



siteco

Zukunft Bildung.
Lichtlösungen
für die nächste
Generation.

Quantensprung Lichtlösung.

Mit Lichtlösungen aus einer Hand macht man alles anders. Nur wer Beleuchtung ganzheitlich versteht, weiß, worauf es bei der Entwicklung von Lichtlösungen ankommt.

Deshalb setzen wir auf Effizienz, Modularität und Intelligenz. Für unsere Produkte und Dienstleistungen. Mit einzigartigem Know-how, technologischer Finesse und einer unerreichten Wertschöpfungstiefe. Made in Traunreut.

SITECO steht für einen Quantensprung für ganzheitliche Lichtlösungen: Beleuchtung, Steuerung, Projekt und Betrieb.

Quantensprung Bildung.

Unerreichte Lichtqualität.

Egal ob Klassenraum, Hörsaal, Sporthalle oder Außenbereich – wir sorgen für beste Lernbedingungen auf dem gesamten Campus.


Maximale Flexibilität.

Schnell, zuverlässig und maßgeschneidert für Ihren Bedarf – wir leben Made in Traunreut, Germany.

Konsequent nachhaltig.

Minimale Energiekosten, austauschbar und upgradefähig – das effizienteste Licht modular konstruiert.

Mehr
zu unseren
Lichtlösungen
für die Bildung
von morgen.

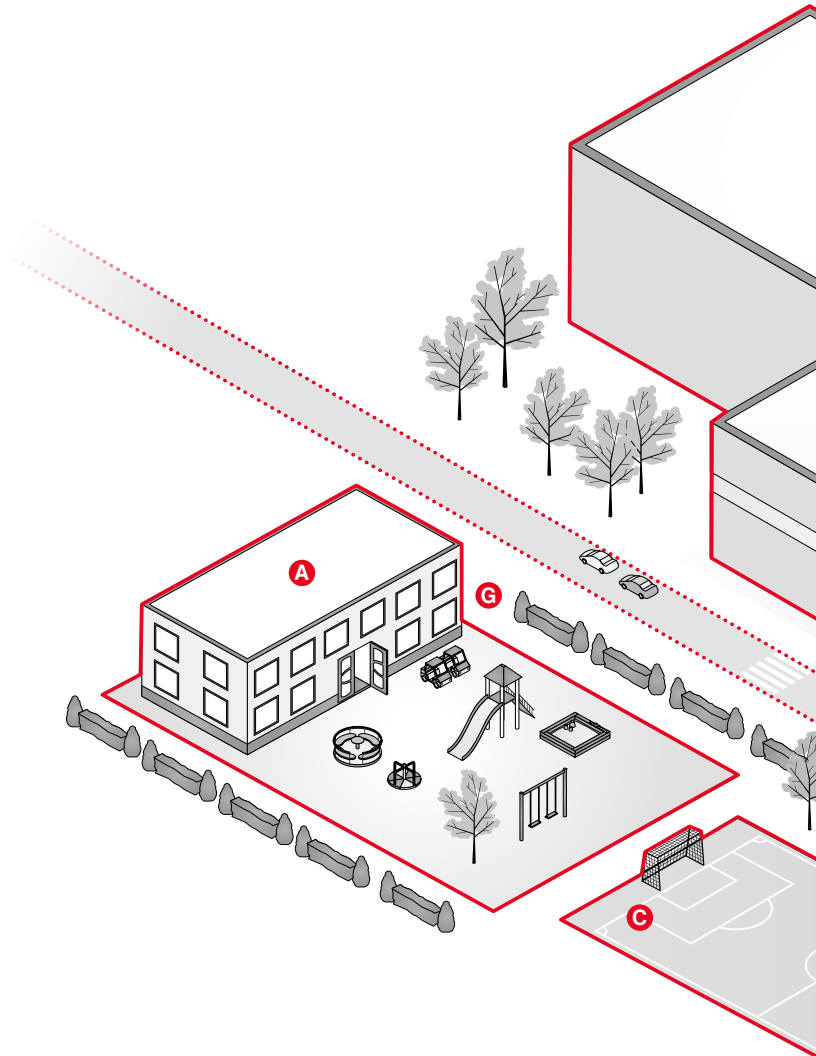


Hauptbereiche:

- A** Kita-Räume
- B** Unterrichtsräume
- C** Sporthallen und -plätze
- D** Hörsäle

Nebenbereiche:

- D** Labore und Bibliotheken
- E** Begegnungs- und Bewegungsräume
- F** Verwaltungsräume
- G** Eingangsbereiche, Parkplätze, Straßen und Wege

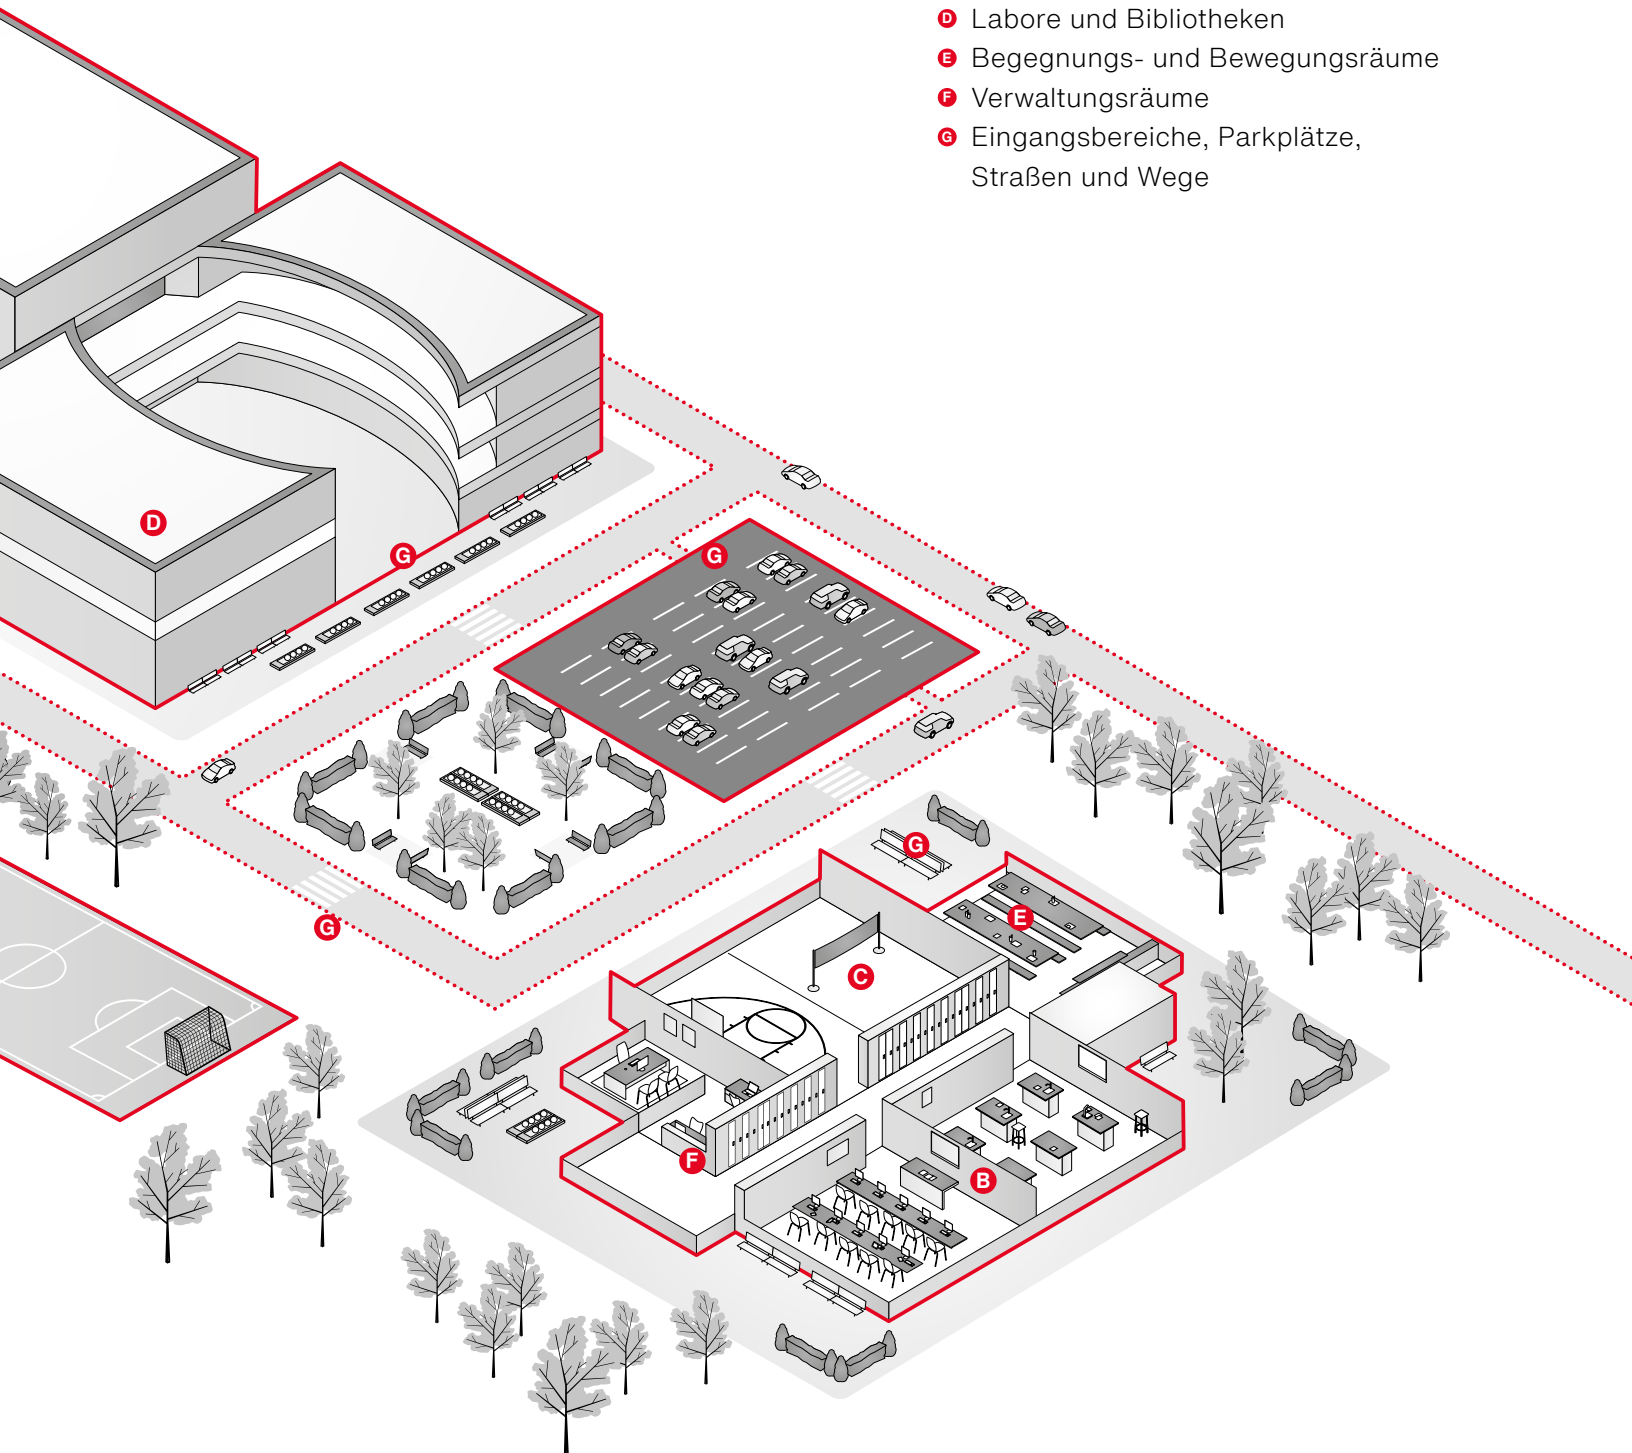


Gesundes Licht, das Lernen stärkt.

Licht beeinflusst Wohlbefinden, Konzentration und Erfolg. Wir gehen einen Schritt weiter: Gesundes Licht.

Unser revolutionäres biologisches Licht bringt den Tag in den Raum. Entweder mit Vollspektrum Technologie oder als dynamisches Human Centric Lighting (HCL^{live}), das sich dem Tagesverlauf anpasst.


Licht, das nachweislich die Gesundheit fördert. Gemacht für den Menschen.

Ein Quantensprung für die Gesundheit.

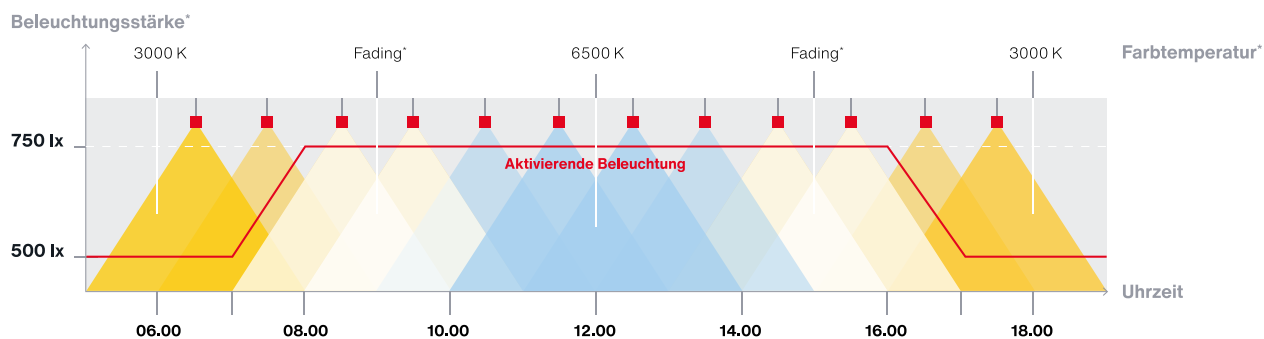

* Projektspezifische Auslegung nach DIN SPEC 67600, 5031-100 und EN 12464-1



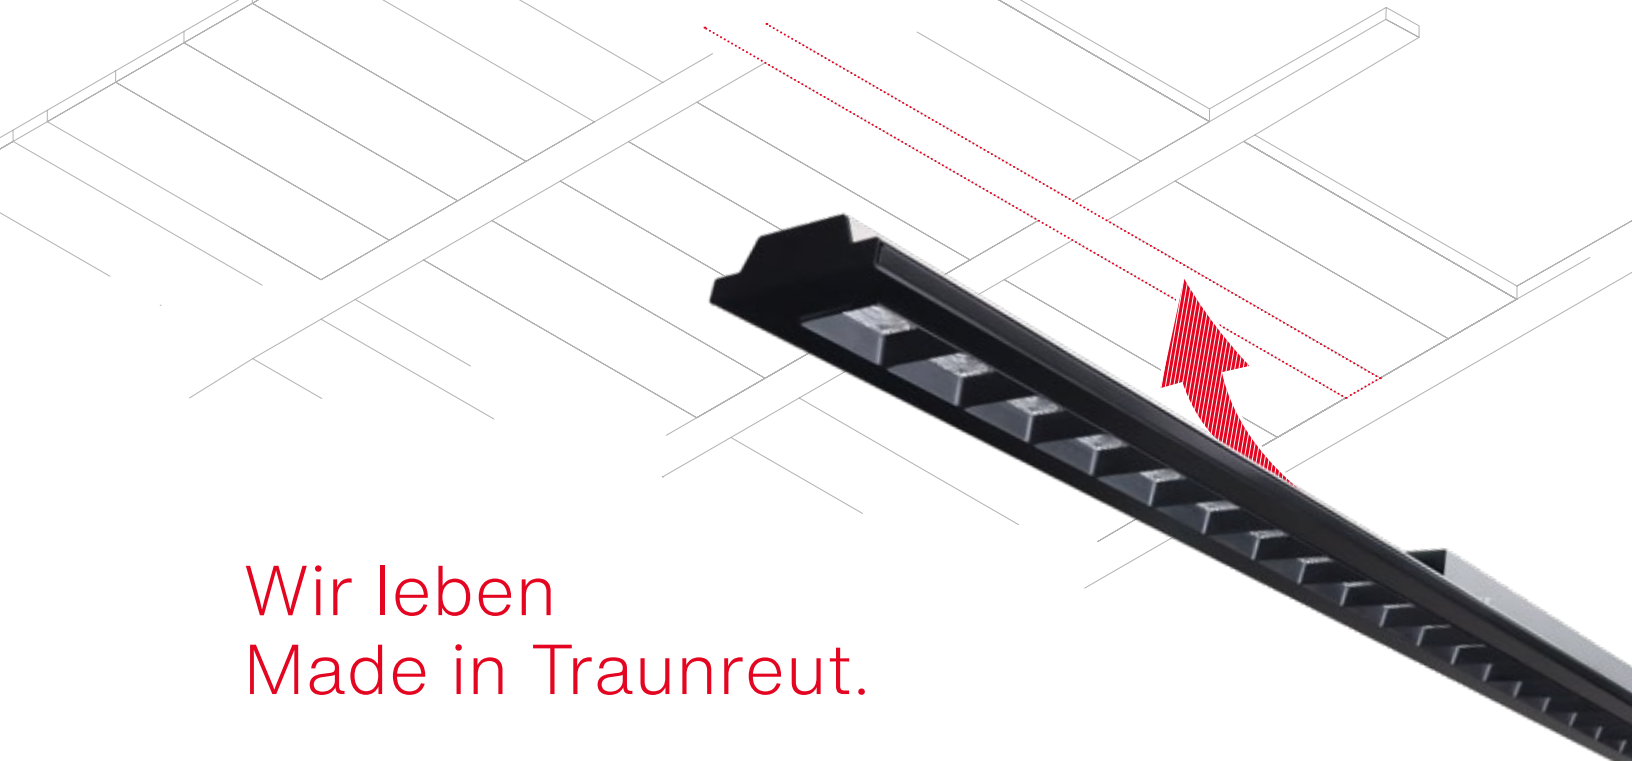

Wir leben Made in Traunreut.

Einzigartige Wertschöpfungstiefe, maximale Unabhängigkeit und Lichtwissen aus mehr als 160 Jahren SITECO. In Traunreut, Bayern, werden Lichtideen geboren, entwickelt und produziert.

Maßgeschneiderte Lichtlösungen.

Wir sind Ihr Partner für individuelle Lichtlösungen – flexibel, schnell und immer lösungsorientiert.

Egal ob abgehängte Decken, Bandraster oder Systemdecken. Unsere Sanierungskits sind anpassbar, minimieren Aufwand und ermöglichen einen einfachen Einbau bei laufendem Betrieb.


Ein Quantensprung in der Flexibilität.

Konsequent nachhaltig.

Wir leben Nachhaltigkeit und setzen konsequent auf Effizienz und Modularität.

Maximale CO₂ und Energieeinsparungen treffen auf unendliche Anpassungsmöglichkeiten und maximale Langlebigkeit. Komponenten lassen sich auch übermorgen einfach austauschen – für einfache Wartung, Reparaturen und Upgrades.

Ein Quantensprung für Ihre Nachhaltigkeit.

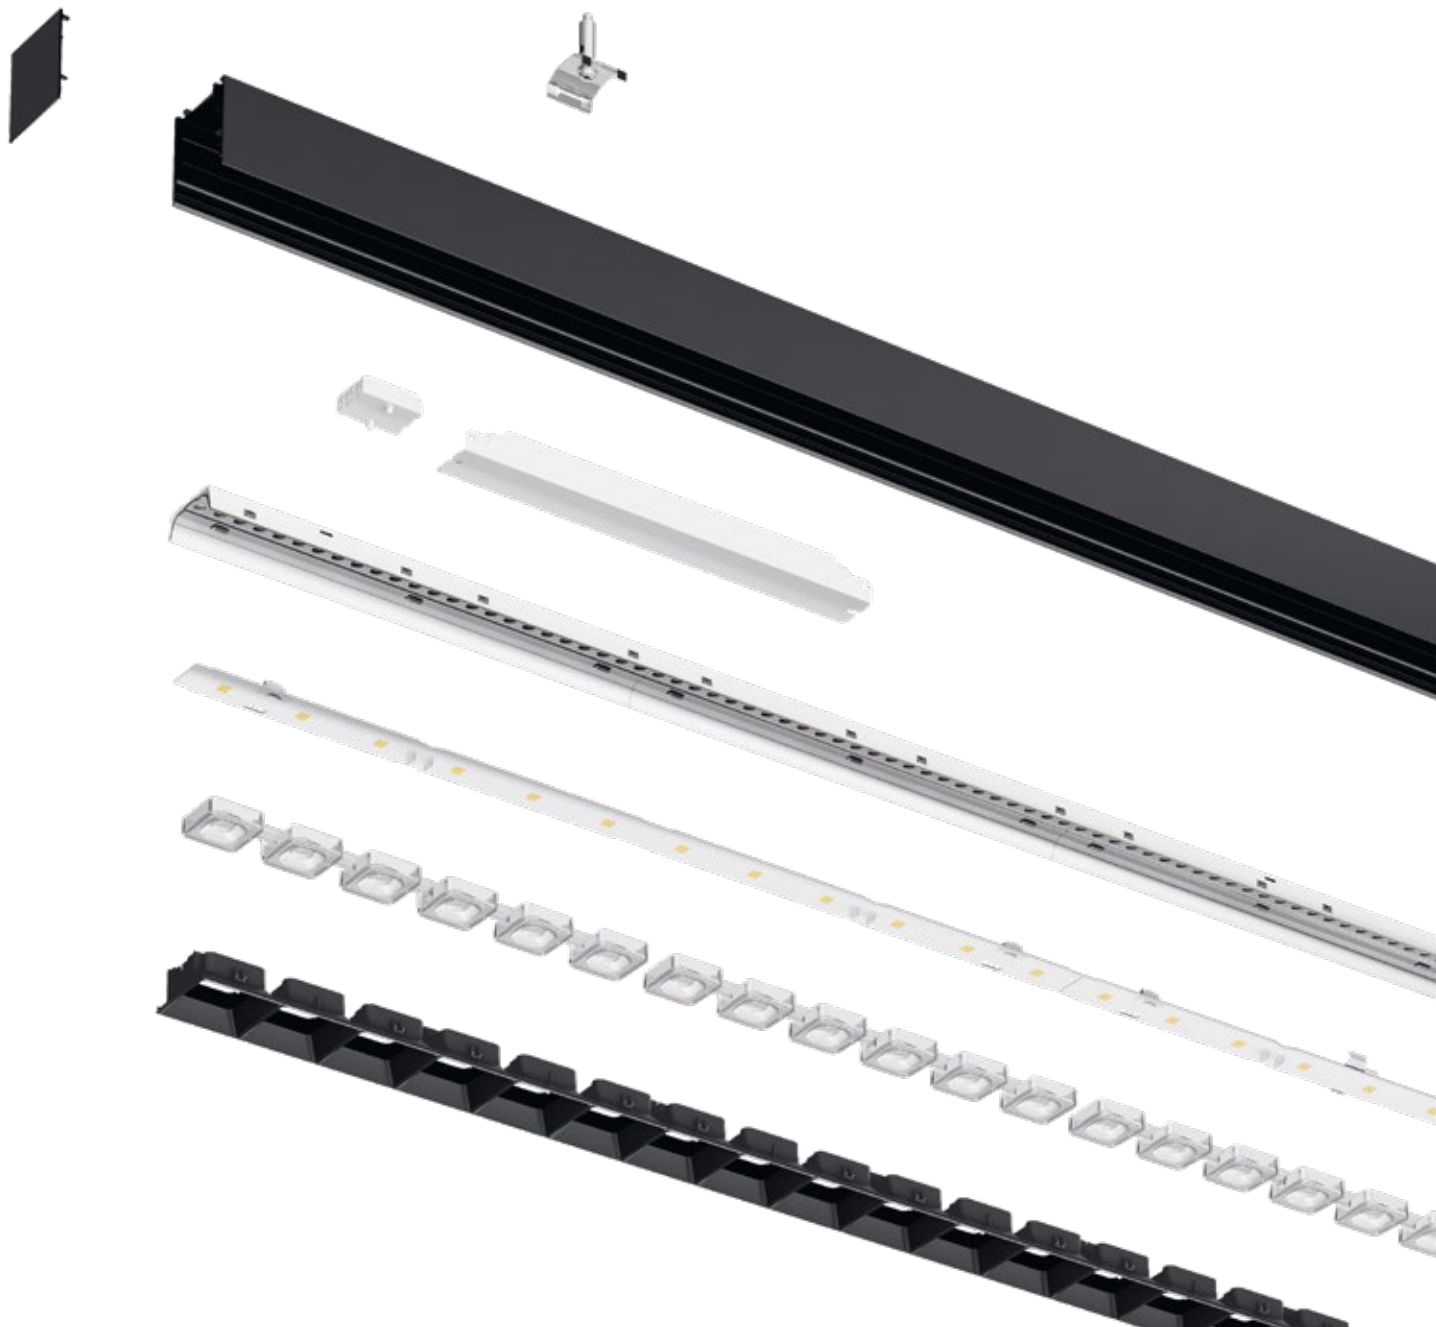


Intelligente Gebäude.

Licht ist Teil einer vernetzten Infrastruktur und damit die Basis für Ihr intelligentes Gebäude.

Egal ob Stand-Alone oder integriert in die bestehende Gebäudesteuerung – mit SITECO Connect holen Sie das Maximum aus Ihrem Licht, sparen zusätzlich Energie und vermeiden redundante Gebäudeinfrastruktur.

Ein Quantensprung für Ihr Gebäude.

Beispiel:

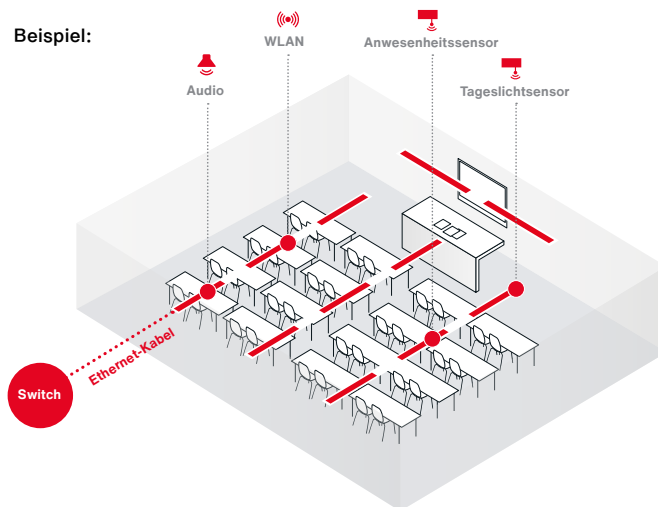

Optimierte Struktur:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ⊕ Geringer Installationsaufwand | ⊕ Netzwerkkomponenten können kleiner dimensioniert werden |
| ⊕ Übertragungslängen > 300 m | ⊕ Einfaches Nachrüsten von Geräten |
| ⊕ Hohe Flexibilität | ⊕ Aufgeräumtes Deckenbild |
| ⊕ Geringer Materialaufwand | |



WLAN

Flächendeckendes
WLAN im ganzen
Gebäude.

HCL

Human Centric Lighting

Biologisches Licht
unterstützt
gesundes Lernen.

Sensorik & Steuerung

Sensoren sparen Strom.
Gespeicherte Szenen
passen Licht auf
Knopfdruck an.

Audio

Durchsagen, Alarmer
und Pausenglocke
integriert.



Bis zu 40 % Förderung.

BEG- und BMWK-Förderung unterstützen die Umrüstung kommunaler Beleuchtung. Wir helfen bei der Prüfung sowie Beantragung.

Bis zu 40 % der Investitionskosten sparen und gleichzeitig die Betriebskosten um 70 % senken. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ein Quantensprung für die Finanzierung Ihres Projekts.



Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder BMWK-Förderprogramm

Technische Mindestanforderungen	BEG	BMWK
✓ Systemlichtausbeute	Lichtbandleuchten 140 lm/W, ansonsten 120 lm/W	100 lm/W
✓ Lichtstromerhalt	L80 / 50.000 h	L80 / 50.000 h
✓ Mindestanforderung Lichtsteuerung	keine	GEG-Referenztechnologie
Mindestwert CO₂-Einsparung	keine	50 %
Zuschuss	15 %	25 % – 40 %
Mindestinvestition	300 €	10.000 € Mindestzuwendung
Geltungsdauer	bis 31.12.2030	bis 31.12.2027


Rahmenbedingungen: Sanierung von Beleuchtungssystemen in kommunalen Bestandsgebäuden (auch für Unternehmen der Privatwirtschaft)

Förderfähige Ausgaben:

- Leuchtenaustausch inkl. Installation/Demontage
- Steuer- / Regeltechnik, z. B. SITECO Connect
- Nebenarbeiten und Lichtplanung

Details unter

[www.siteco.de/
loesungen/
foerderprogramme](http://www.siteco.de/loesungen/foerderprogramme)





Maximale Kompetenz.

Wir sind Projektversteher und unterstützen Sie von Anfang bis Ende mit unserem einzigartigen Lichtwissen und unserem flächendeckenden Partnernetzwerk.

Beleuchtung



● **Beleuchtung**


● **Customization**

Steuerung



● **Lichtmanagement**

● **Gebäudesteuerung**

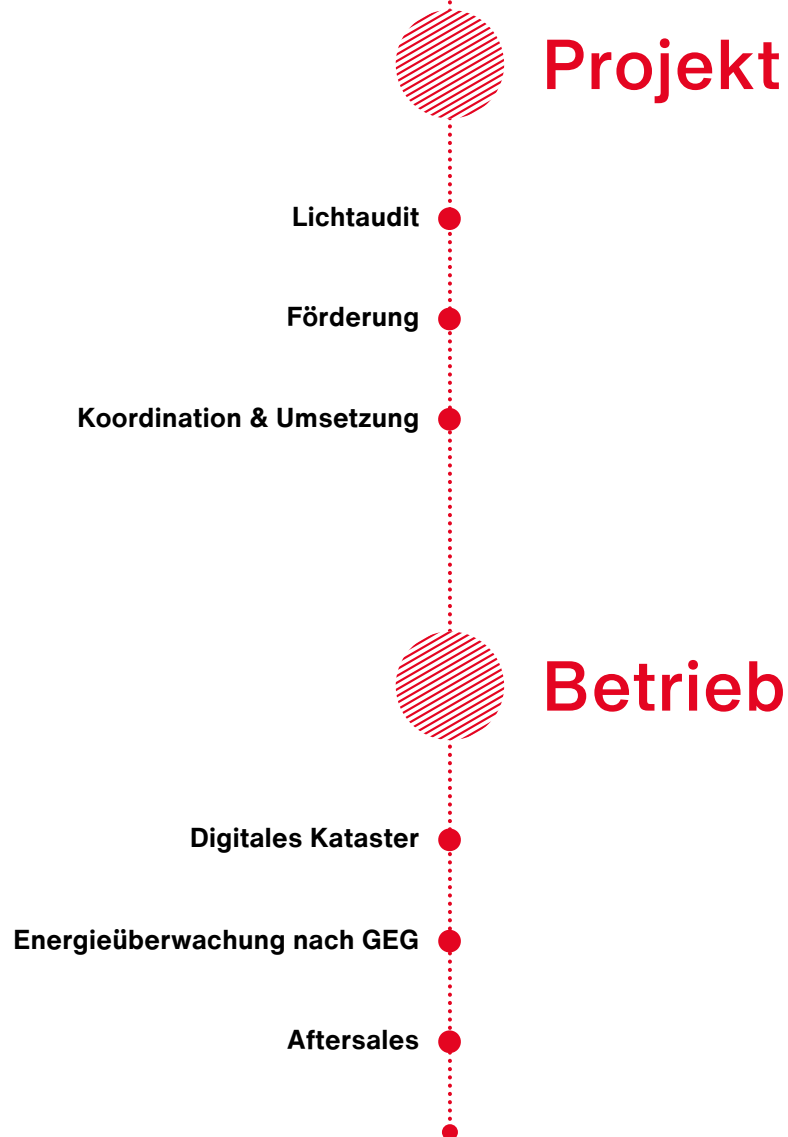

Herausragende Lichttechnologie ist die Basis. Lichtsteuerung schafft optimale Bedingungen für das Lernen und ermöglicht einen nachhaltigen Betrieb. Unser Ziel ist es, Ihr Projekt zum Erfolg zu führen – Sie entscheiden, wobei wir Sie unterstützen dürfen.

Ein Quantensprung für ganzheitliche Beleuchtungslösungen.



Licht für den
Innenraum.



Licht, das Bildung fördert.

Licht fördert Lernen – es schafft Atmosphäre, steigert Konzentration und setzt auf Nachhaltigkeit.

Helle, blendfreie Beleuchtung unterstützt die Lernleistung, während warmes Licht Entspannung fördert. Mit flexibler Steuerung passt sich das Licht an Tageszeiten und Nutzung an, optimiert den Lichteinsatz und senkt den Energieverbrauch.

SITECO Lichtlösungen bieten ideale Bedingungen für Ihre Bildungseinrichtung und minimieren Energiekosten.

Ein Quantensprung für Ihre Lernräume.

Anwendungsbereiche:

- Kindertagesstätten
- Unterrichtsräume
- Hörsäle, Labore und Bibliotheken
- Begegnungs- und Bewegungsräume
- Verwaltungsräume

Die Planung Ihrer Kindertagesstätte.

- **Warmweißes Licht** (ca. 3.000 K) sorgt für Wohlbefinden.
- **Hohe Farbwiedergabe** erleichtert Malen, Basteln und Puzzeln.
- **Diffuse Abdeckungen** minimieren Blendung beim Nach-oben-Schauen.
- **Anpassbare Beleuchtung:** Flexibles Lichtniveau für Schlafen, Spielen und Basteln.
- **Energie sparen:** Vorprogrammierte Lichtszenen und tageslichtabhängige Steuerung.



Lösungen:

- **Round 21**
- **Silica 31 Square**
- **Silhouette 21**
- **Lunis 21**
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx		U_0	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Kindergarten	300	500	0,4	22
Spielzimmer	300	500	0,4	22
Bastelraum	300	500	0,6	19

1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.








Die Planung Ihrer Unterrichtsräume.

- **Direktes und indirektes Licht** gewährleisten gleichmäßige Ausleuchtung und biologisches Licht (HCL ^{live}).
- **Einheitlich gute Lichtbedingungen** ermöglichen eine flexible Nutzung des Raums.
- **Regelbare Lichtfarbe** (2.700 K – 6.500 K) passt sich dem Tageslichtverlauf an.
- **Tafelbeleuchtung:** Gleichmäßig, separat schalt- und dimmbar.

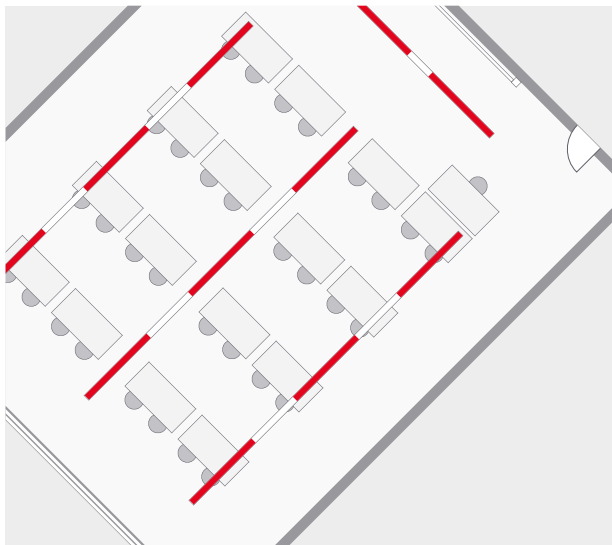

Lösungen:

- Silica 21
- Licross 11 / 21
- Apollon 31 Rectangular
- ...

Normative Anforderungen:


	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx		U_0	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Klassenzimmer	500	1.000	0,6	19
Tafel vertikal	500	750	0,7	19

1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.

Die Planung Ihrer Hörsäle, Labore und Bibliotheken.

- **Steuerbare Beleuchtung:** Zentrale Bedienung direkt am Pult des Vortragenden.
- **Präzise Lichtverteilung:** Klare Ausleuchtung von Treppen und Gehwegen ohne Streulicht.
- **Wallwasher:** Gleichmäßiges, helles Licht für Bühne und Präsentationsbereich.
- **Blendfreies Licht für Studierende:** Ermöglicht Notizen ohne Streulicht auf der Leinwand.
- **Rettungszeichenleuchten** für Sicherheit einplanen.

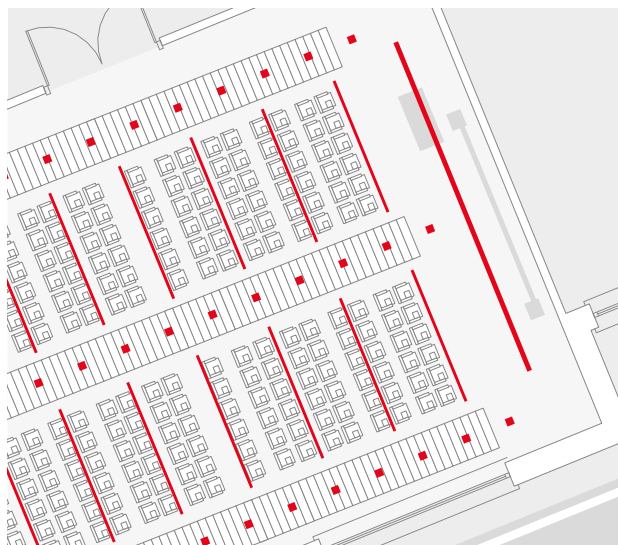

Lösungen:

- Silica 21 Einbauleuchten
- Lunis 21
- Round 21
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx		U_0	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Hörsaal	500	750	0,6	19
Tafel vertikal	500	750	0,6	19


1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.





Ausgewählte Produkte für Ihre **Lernräume**.

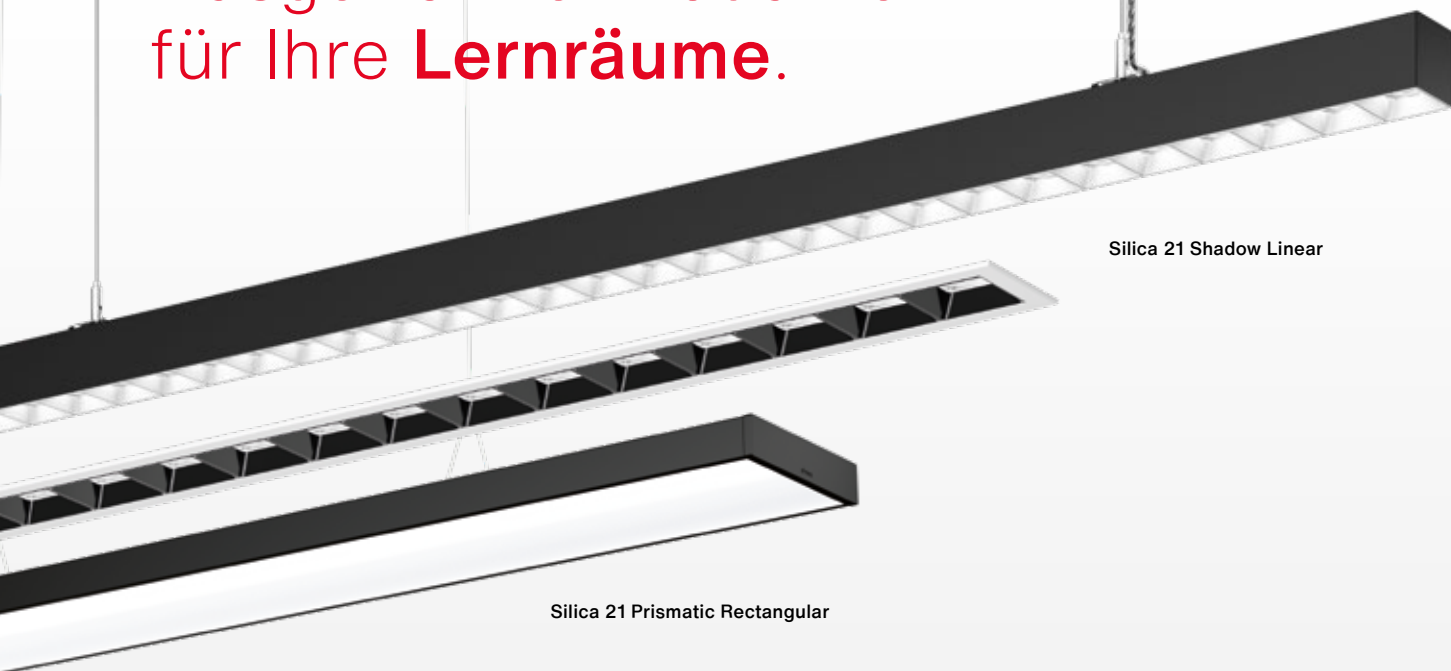

Silica 21 Shadow Linear

Silica 21 Prismatic Rectangular

Silica Familie

- **Flexibel:** Vielfältige Montagevarianten und Lichtverteilungen, modulares Baukastensystem, Tunable White und $UGR \leq 19$.
- **Effizient:** Bis zu 185 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, bis zu 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung.



Silica 21 Shadow Square



Opal: Auch als
Wandleuchte
verfügbar.

Silica 21 Prismatic Round

Licross Familie

- **Flexibel:** Verschiedene Einsätze und Lichtverteilungen, einfache Erweiterung, Wi-Fi, Audio, Video, Blendfrei ($UGR \leq 19$), Tunable White, DALI-2-Steuerung, 14 Adern
- **Effizient:** Bis zu 209 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer



Lunis 21



Licross 21 Performance



Licross 21 Recessed

Lunis 21

- **Flexibel:** Ersetzt Downlights ($\varnothing 68 - 265 \text{ mm}$), 6 Optiken, Multilumen, modulares Produktkonzept für einfache und individuelle Customizing-Möglichkeiten
- **Effizient:** bis zu 174 lm/W
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung

Apollon Familie

- **Flexibel:** Vielfältige Lichtfarben, 10 Baugrößen, verschiedene Montagevarianten, Multilumen und $UGR \leq 19$
- **Effizient:** Bis zu 180 lm/W
- **Nachhaltig:** Elektronische Komponenten tauschbar, Dali-2-Steuerung, 100.000 h Lebensdauer



Apollon 21



Apollon 31 Rectangular

Die Planung Ihrer Begegnungs- und Bewegungsräume.

- **Lockere Anordnung von Leuchten** schafft eine einladende Atmosphäre.
- **Warmweißes Licht** (ca. 3.000 K) sorgt für Wohlbefinden.
- **Tageslichtsensoren** reduzieren Kunstlicht bei ausreichend Tageslicht.
- **Strahler und Wallwasher** setzen Pinnwände oder Kunst optimal in Szene.
- **Sicherheitsbeleuchtung** ist für Verkehrsflächen verpflichtend.



Lösungen:


- **Licross Opal**
- **Silica 21 Opal**
- **Round 21**
- **Lunis 21**
- **Silhouette 21**
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx		U_0	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Pausenbereiche	200	500	0,4	22
Treppenhaus	150	200	0,4	25

1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.

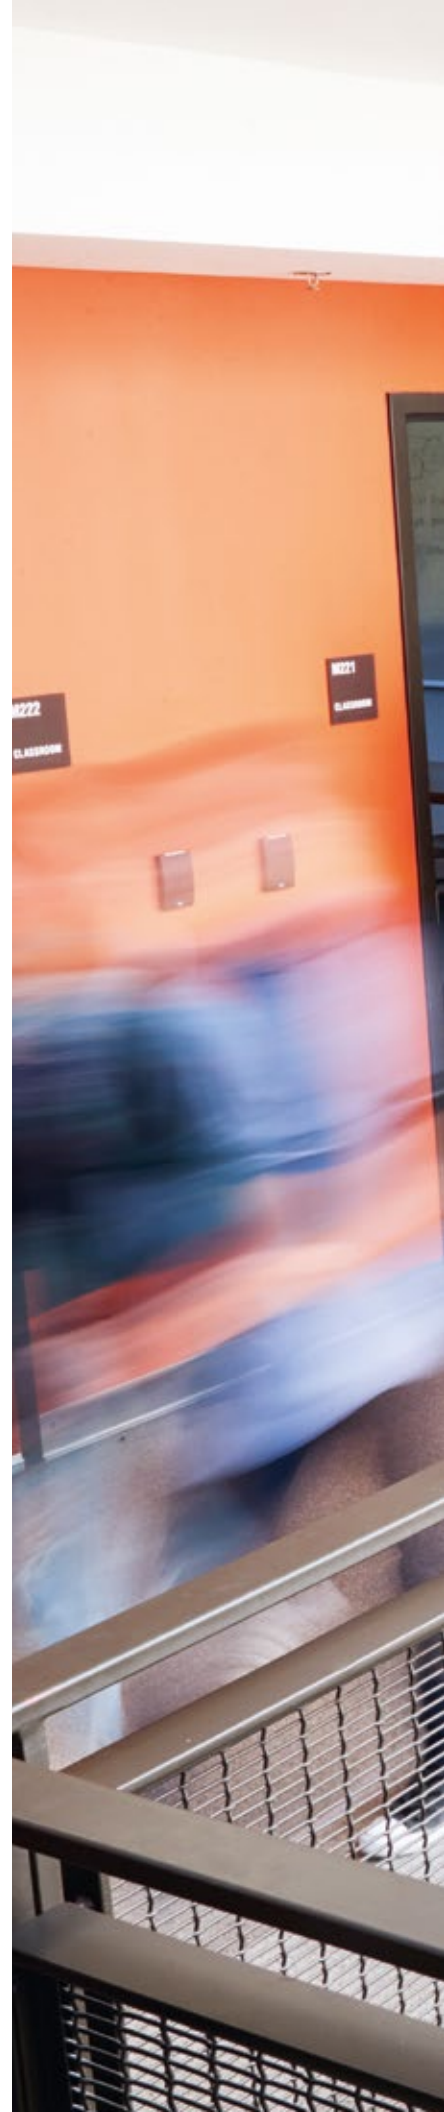





Die Planung Ihrer Verwaltungsräume.

- **Bildschirmarbeitsplätze:** Leuchten mit guter Kontrastwiedergabe und optimaler Entblendung einsetzen.
- **Direkte und indirekte Beleuchtung** sorgen für gleichmäßiges Licht und unterstützen biologisches Licht (HCL^{live}).
- **Einstellbare Lichtfarbe** (2.700 – 6.500 K) fördert den Biorhythmus und steigert Wohlbefinden sowie Leistungsfähigkeit.
- **Individuell anpassbares Licht** berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse.
- **Lichtszenen** erleichtern die Anpassung an verschiedene Anforderungen.



Lösungen:

- **Silica 21**
- **Apollon 31 Rectangular**
- **Licross 11**
- ...


Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx		U_o	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Büro	500	1.000	0,6	19

1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.

Ausgewählte Produkte für Ihre **Begegnungs- und Verwaltungsräume.**

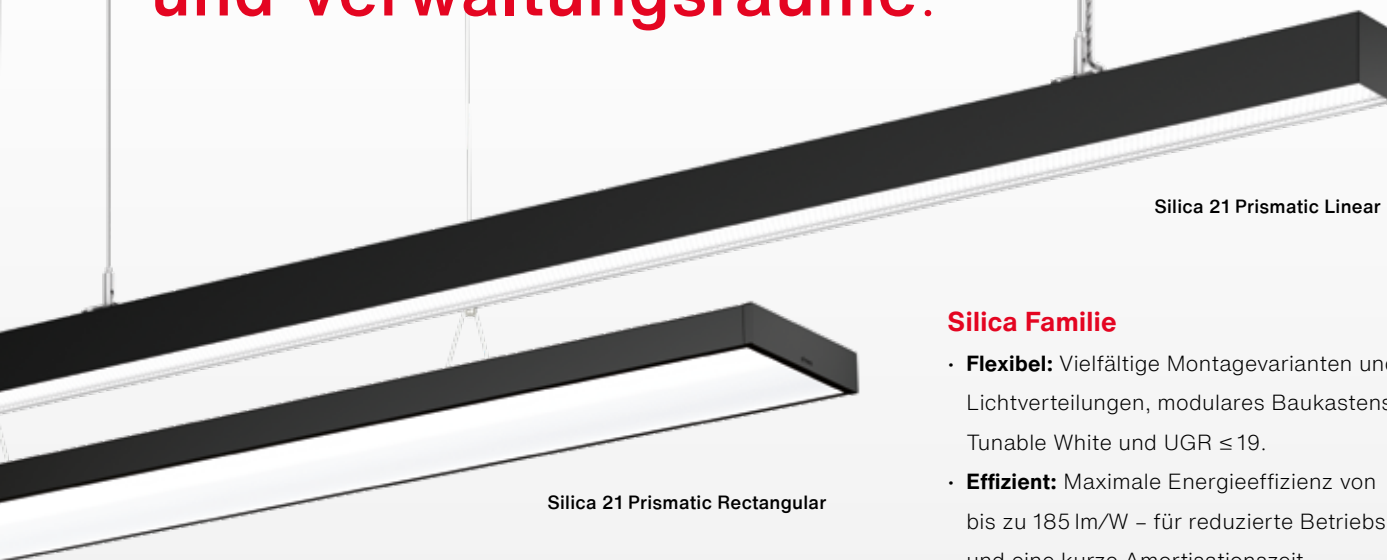

Silica 21 Prismatic Linear

Silica 21 Prismatic Rectangular

Silica Familie

- **Flexibel:** Vielfältige Montagevarianten und Lichtverteilungen, modulares Baukastensystem, Tunable White und UGR ≤ 19 .
- **Effizient:** Maximale Energieeffizienz von bis zu 185 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, bis zu 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung.

Silica 21 Prismatic Round




Apollon Familie

- **Flexibel:** Vielfältige Lichtfarben, 10 Baugrößen, verschiedene Montage-varianten, Multilumen und $UGR \leq 19$
- **Effizient:** Bis zu 180 lm/W
- **Nachhaltig:** Elektronische Komponenten tauschbar, Dali-2-Steuerung, 100.000 h Lebensdauer



Apollon 21

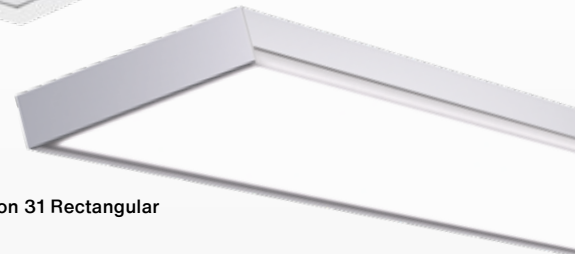

Apollon 31 Rectangular

Silhouette 21

- **Flexibel:** Verschiedene Baugrößen, Multilumen, Multicolor, Integrierbarer HF-Sensor
- **Effizient:** 147 lm/W
- **Nachhaltig:** 100.000 h Lebensdauer



Silhouette 21



Lunis 21


Lunis 21

- **Flexibel:** Ersetzt Downlights (Ø 68 – 265 mm), 6 Optiken, Multilumen, modulares Produktkonzept für einfache und individuelle Customizing-Möglichkeiten
- **Effizient:** bis zu 174 lm/W
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung

Licross Familie

- **Flexibel:** Verschiedene Einsätze und Lichtverteilungen, einfache Erweiterung, Wi-Fi, Audio, Video, Blendfrei ($UGR \leq 19$), Tunable White, DALI-2-Steuerung, 14 Adern
- **Effizient:** Bis zu 209 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer


Licross 21 Silica

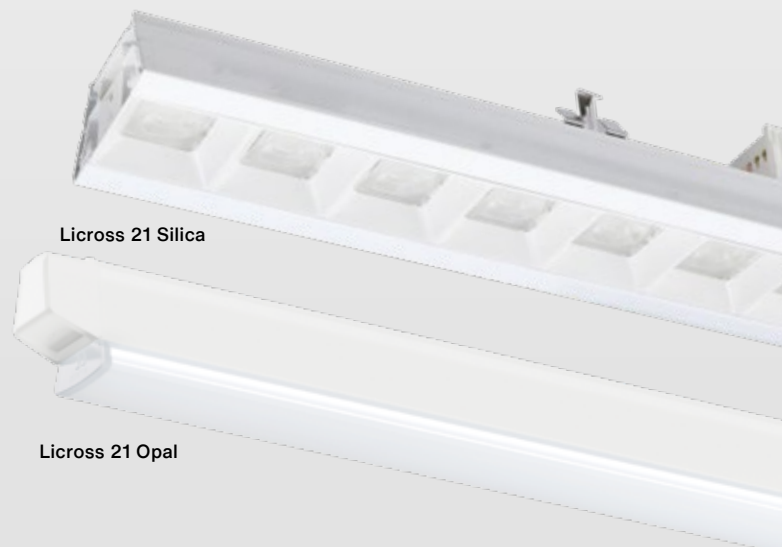

Licross 21 Opal

Die Planung Ihrer Sporthallen.

- **Ballwurfsichere Leuchten** schützen Sportler und Beleuchtung vor Schäden.
- **Flexible Lichtsteuerung** passt das Lichtniveau an Sportarten und Nutzung an; Bereiche können separat geschaltet werden.
- **Flächige Leuchten** vermeiden Blendung bei Überkopf-Sportarten.
- **Neutralweißes Licht** (4.000 K) mit guter Farbwiedergabe sorgt für optimale Sicht.
- **Homogene Ausleuchtung** vermeidet dunkle Zonen.

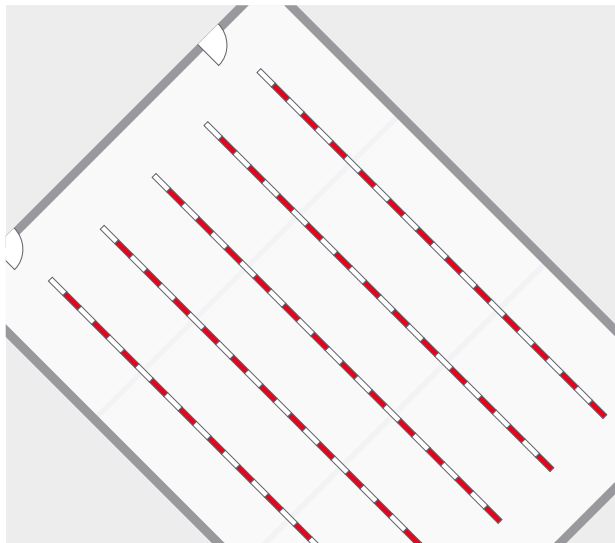

Lösungen:

- **Sport 31**
- **Highbay 11**
- **FL 21**
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke		Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_{av} lx		U_0	UGR
	erforderlich ¹	modifiziert ²		
Sporthalle Schulsport	300	500	0,6	22
Sporthalle regionaler Wettkampf z.B. Badminton	500 nach EN 12193		0,7	

1) Entspricht dem erforderlichen Mindestwert gemäß Tabelle der EN 12464-1.

2) Der höhere, modifizierte Wert gemäß Tabelle der EN 12464-1 ist anzuwenden, wenn die Sehbedingungen von den Standardbedingungen abweichen, z. B. bei besonders anspruchsvollen Sehaufgaben, ungünstigen Kontrastverhältnissen oder sicherheitskritischen Arbeitsbereichen.



Spitzenbasketball mit Tradition

6x Deutscher Meister
1974 1980 1981 1982 1983 1984



OLYMPIA
STÜTZPUNKT
HEBESPORTARTEN FÜR ALLE



Ausgewählte Produkte für Ihre **Sporthallen**.



Sport 31

Sport 31

- **Flexibel:** Lumenpakete für jede Raumhöhe, Blendfrei ($UGR \leq 22$), DALI-2-Steuerung
- **Effizient:** 137 lm/W
- **Nachhaltig:** 100.000 h Lebensdauer



FL 21 iQ

FL 21 iQ

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen, Baugrößen und Montagemöglichkeiten, Smart-Interface, iQ-Steuerung
- **Effizient:** 150 lm/W, präzise Lichtlenkung
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer



Highbay 11

Highbay 11

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen, Baugrößen und Montagemöglichkeiten, für Höhen von 6 – 30 m, Blendfrei ($UGR \leq 22$), ballwurfsicher
- **Effizient:** Bis zu 211 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.
- **Nachhaltig:** 50 % leichter als andere, tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung



Licht für den
Außenraum.



Licht, das Bildung fördert.

Licht für den gesamten Campus – auf Sportanlagen, Gehwegen oder Parkplätzen.

Gleichmäßige, blendfreie und umweltfreundliche Beleuchtung. Mit intelligenter Steuerung passt sich das Licht flexibel an Nutzung und Tageszeit an, senkt den Energieverbrauch und reduziert Lichtimmissionen.

Unvergessliche Sportevents, sichere Atmosphäre auf dem gesamten Campus und geringe Energiekosten.


Ein Quantensprung für Ihren Campus.

Anwendungsbereiche:

- Sportplätze
- Gehwege
- Parkplätze

Die Planung Ihrer Sportplätze.

- **Homogene, blendfreie Ausleuchtung:** Für sicheres sportliches Umfeld und begeisternde Atmosphäre
- **Vermeidung von Lichtimmissionen:** Präzise Lichtlenkung reduziert Streulicht und schützt die Umwelt.
- **Flexibilität:** Intelligente Steuerung passt Licht an die Nutzung und Tageszeit an, reduziert Energieverbrauch.
- **Sicherheitsbeleuchtung:** Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung von Zugangswegen, Treppen und Zuschauerbereichen.

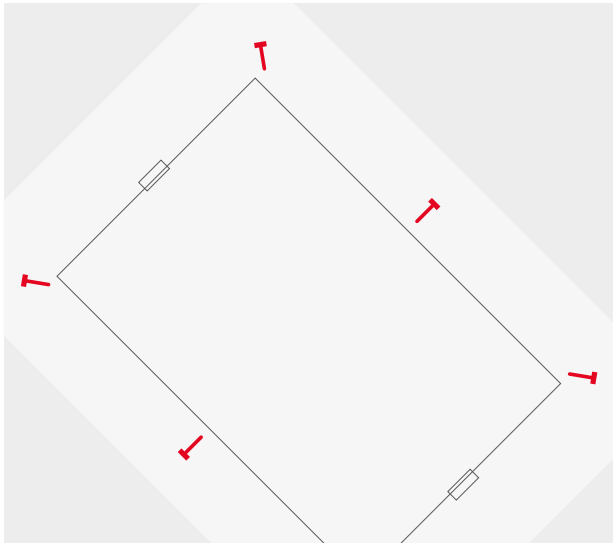

Lösungen:

- FL11
- FL21
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke	Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	$E_{h,av}$ lx	$E_{h,min} / E_{h,av}$	GR
	erforderlich ¹⁾		
Schulsportplatz (Klasse III)	75	0,5	55

¹⁾ Entspricht EN 12193.





Ausgewählte Produkte für Ihre **Sportplätze**.

FL 11

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen, Baugrößen und Montagemöglichkeiten, 360° drehbare Module, DALI-2-/DMX-RDM-Steuerung
- **Effizient:** 144 lm/W, präzise Lichtlenkung
- **Nachhaltig:** < 1 % Lichtimmission, insektenfreundlich, tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer



FL 11




FL 21 iQ

FL 21 iQ

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen, Baugrößen und Montagemöglichkeiten, Smart-Interface, iQ-Steuerung
- **Effizient:** 150 lm/W, präzise Lichtlenkung
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer

Die Planung Ihrer Außenbereiche.

- **Gefahrenstellen hervorheben:** Beleuchtung von Ein- und Ausfahrten, Treppen und Notausgängen.
- **Sicherheitsgefühl erhöhen:** Parkplätze und Wege gut ausleuchten.
- **Witterungsbeständigkeit:** Nur hochwertige, wetterfeste Leuchten einsetzen.
- **Orientierung:** Farbige Leuchten erleichtern die Unterscheidung von Bereichen.

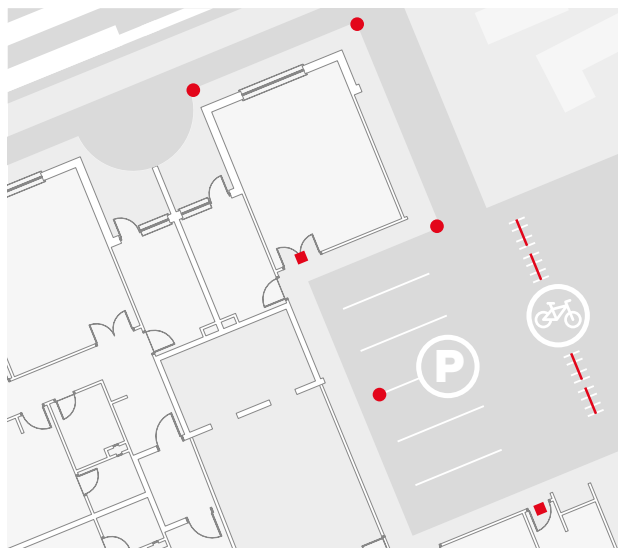

Lösungen:

- Planea
- DL 11
- SL 21
- FL21
- ...

Normative Anforderungen:

	Beleuchtungsstärke	Gleichmäßigkeit	Blendungsbegrenzung
	E_m lx	U_0	UGR
	erforderlich ¹⁾		
Parkplatz außen	20	0,25	–
Gehweg außen	5	0,25	–

1) Entspricht EN 12464-2.





Ausgewählte Produkte für Ihre **Außenbereiche.**



FL 21 iQ

FL 21 iQ

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen, Baugrößen und Montagemöglichkeiten, Smart-Interface, iQ-Steuerung
- **Effizient:** 150 lm/W, präzise Lichtlenkung
- **Nachhaltig:** Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer



SL 21 iQ

SL 21 iQ

- **Flexibel:** Verschiedene Baugrößen und Lichtverteilungen, Smart-Interface, iQ-Steuerung
- **Effizient:** 160 lm/W
- **Nachhaltig:** Insektenfreundlich, 0 % Lichtimmission, tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer

Canna

- **Flexibel:** Verschiedene Baugrößen und Lichtverteilungen, Smart-Interface
- **Effizient:** Präzise Ausleuchtung
- **Nachhaltig:** Insektenfreundlich, minimales Streulicht, 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung

Canna



DL 11 iQ

- **Flexibel:** Verschiedene Lichtverteilungen und Montagemöglichkeiten, Smart-Interface, iQ-Steuerung
- **Effizient:** 160 lm/W, präzise Lichtlenkung mit Silberbeschichtung
- **Nachhaltig:** < 1 % Lichtimmission, insektenfreundlich, tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, 100.000 h Lebensdauer

DL 11 iQ



Planea



Planea

- **Flexibel:** Poller- und Mastleuchten für Straßen, Plätze, Wege, Smart-Interface
- **Effizient:** Präzise Ausleuchtung
- **Nachhaltig:** Insektenfreundlich, minimales Streulicht, 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung

Herausragende Lichtlösungen seit über 160 Jahren.

SIEMENS

1862

Gründung der
Siemens & Halske A.G.

1971

Erster 3,5-kW Fluter
für die Olympischen
Spiele in München



siteco

1997

Unternehmensgründung
SITECO

1980

Erste BAP50
Rasterleuchte

1882

Erste Straßen-
leuchte in Berlin



1962

Erste Beleuchtungs-
versuchsstraße
in Traunreut

1975

Erstes Lichtbandsystem



1987

Erstes Sekundär-
system als Grundlage
für erfolgreiches
MirrorTec-Konzept

1998

Patent auf Mikroprismen-
Technologie



1949

Standortverlegung
nach Traunreut





2019

Sirius: erster LED-Fluter mit TLCI 96



2025

Silica, Lunis, Spot: Produktoffensive für Büro und Bildung

siteco
AN OSRAM BUSINESS

2011

SITECO wird Teil von OSRAM



2020

Licross: das Lichtbandsystem für Industrie 4.0



**BERGMEISTER
LEUCHTEN**

2022

sixData und Bergmeister Leuchten werden Teil von SITECO

EST. 1962
**HALLIDAY
LIGHTING**

Intelligent Play.
making sport smart.

2023

Halliday Lighting und Intelligent Play werden Teil von SITECO

2006/08
Erste LED-Büro- und -Straßenleuchte

2021

iQ & Connect: Intelligenz² für Leuchte und Lichtsteuerung



2024

Highbay: Effizienteste Hallenleuchte der Welt mit 211 lm/W



2022

Eröffnung in-house Elektronikfertigung für noch tiefere Wertschöpfung

2019

SITECO wird unabhängiger Mittelständler

siteco

Stern Stewart Industries

Made in

Traunreut


Quantensprung Lichtlösung.

Made in

Traunreut

SITECO entwickelt Lichtlösungen, die Maßstäbe setzen.

Unsere einzigartige Kombination aus Know-how in Beleuchtung,
Steuerung, Projekt und Betrieb schafft Lösungen, die mehr
sind als Licht: Sie sind Ihr Vorsprung. Seit über 160 Jahren.

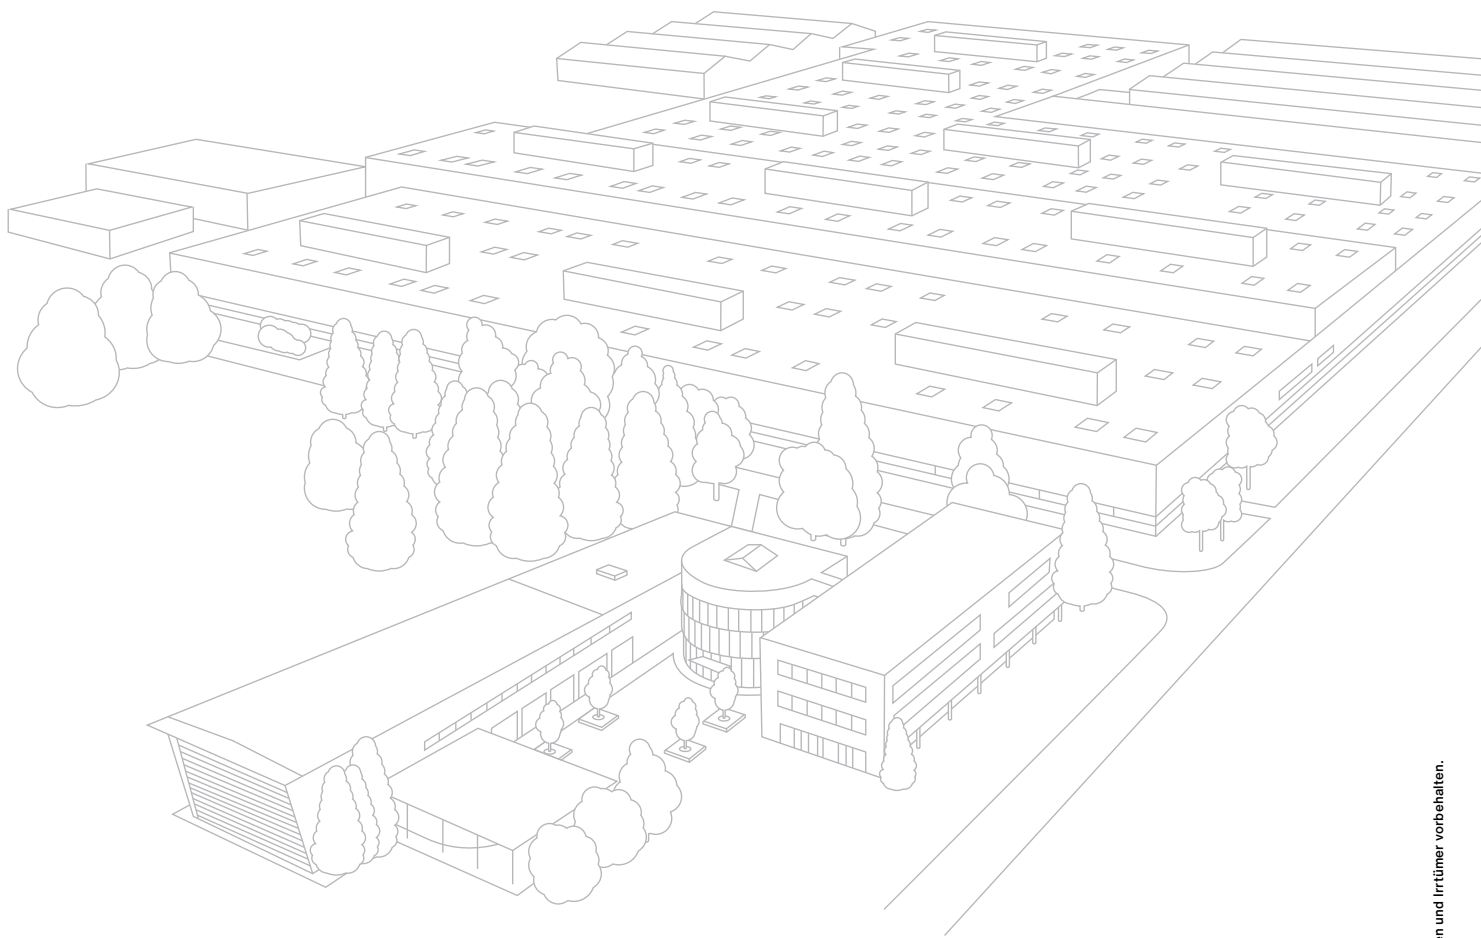

Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
vertrieb@siteco.de

siteco.com